

COLLEZIONE LAMBRO


SCHEDA TECNICA COTTO

FANGOROSA

FORMATI


CORE

Spessori: 1,5 cm

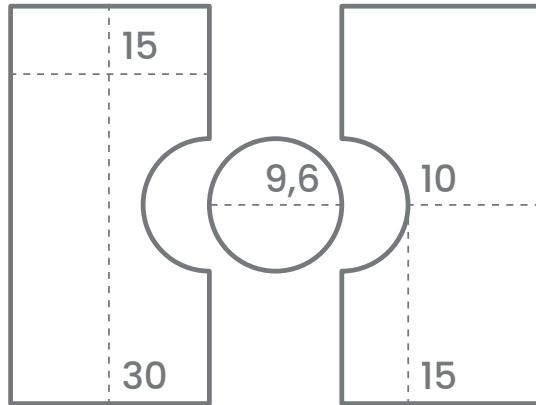

QUADRATO

Spessori: 1 cm



FANGOROSA

**COLLEZIONE
LAMBRO**

COLORI

VARIEGATURE



ROSSO
E BIANCO



ROSSO
E NERO



NERO
E BIANCO

TINTA UNITA




BIANCO



ROSSO



NERO





FANGOROSA

**COLLEZIONE
LAMBRO**

SCHEMI DI POSA

LAMBRO

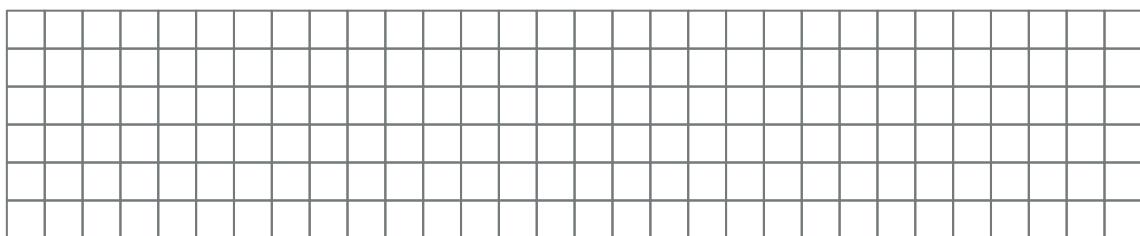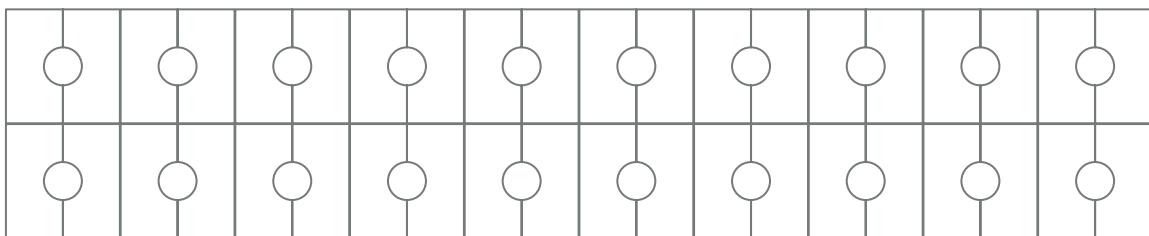

FANGOROSA


**COLLEZIONE
LAMBRO**

AREA TECNICA




VARIAZIONE COLORE

V4 - Alta variazione




VARIAZIONE TEXTURE

T4 - Alta variazione



GELIVO

Questo prodotto non è adatto alla posa in ambienti esterni con temperature < 0 °C



DESTINAZIONE D'USO

Rivestimenti per pavimenti e pareti in ambienti interni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Le variazioni dimensionali e cromatiche, le spillature, rientrano nelle tolleranze di un processo produttivo manuale e sono da considerarsi, per questo, caratteristiche distintive del prodotto stesso.

Collezione realizzata con mattoni fatti esclusivamente a mano, uno ad uno, su stampi in legno come da antica tradizione, in Lombardia, attraverso l'impasto di argille certificate e degassate.

Il materiale è conforme alle Direttive previste in riferimento alla sicurezza, alla sanità pubblica ed alla tutela del consumatore. Le risorse minerali impiegate per la realizzazione di ogni singolo manufatto hanno un impatto ridotto sull'ecosistema e sulle risorse naturali e non sono pericolosi per la salute umana e per l'ambiente.


Si consiglia di carteggiare la superficie delle piastrelle in variegato per far risaltare le sfumature e renderla piacevolmente liscia.

AVVERTENZE GENERALI

Evitare di stoccare il materiale all'esterno in quanto la presenza di acque meteoriche, qualora penetrassero nell'imballo, potrebbero danneggiare il prodotto. Eseguire la posa del materiale in breve tempo per evitare che sulla superficie delle mattonelle si formino efflorescenze e/o stonalizzazioni.

SOTTOFONDO

Il sottofondo deve presentarsi compatto, planare, privo di oli, grassi, asperità, incrostazioni e polvere. Qualora ci fossero crepe nel massetto si raccomanda di chiuderle con prodotti idonei. Dare al massetto il giusto tempo di asciugatura. Rimuovere eventuale umidità residua dalle aree di posa, quindi evitare di posare il cotto lombardo su superfici umide.



FANGOROSA

**COLLEZIONE
LAMBRO**

AREA TECNICA

INSTALLAZIONE E POSA

Le mattonelle in cotto lombardo devono essere installate su un massetto asciutto, planare e compatto. L'umidità di risalita può causare macchie sulla superficie.

Si consiglia di prelevare le piastrelle da più scatole per distribuire meglio le sfumature e non creare involontariamente macchie di colore. Si consiglia inoltre di posare a secco le piastrelle per verificarne lo squadro e la planarità del prodotto.

Prima di stendere la colla, ripulire il più possibile la sabbia presente sulla retro delle piastrelle, usando una spazzola in nylon.

Successivamente stendere uno strato uniforme di collante sia sul massetto, utilizzando una spatola dentata da 12 mm, che sul retro delle piastrelle, per aumentare la coesione tra supporto e rivestimento. Posizionare le piastrelle lasciando una sottile fuga consigliata di circa 5 mm.

Procedere con la carteggiatura e successivamente con la stuccatura.

Per la stuccatura si consiglia l'utilizzo di uno stucco cementizio; in caso di stucchi particolarmente pigmentati, si consiglia di effettuare delle prove su piastrelle sfuse. Si raccomanda di far eseguire la stuccatura da personale qualificato.

TRATTAMENTO

Si consiglia l'uso del **KIT COTTO STANDARD INTERNI** per pose in ambienti interni.

Si consiglia l'uso del **KIT COTTO STANDARD ESTERNI** per pose in interno doccia a parete, zone bagno.

Tutte le operazioni devono essere eseguite esclusivamente da posatori qualificati. Testare sempre i prodotti di trattamento su una piastrella sfusa per verificarne il grado di assorbenza.

Dopo l'incollaggio, è consigliato lavare bene le superfici, in modo uniforme, con il detergente **FANGOROSA LAVAGGIO**. È suggerito l'utilizzo di mono spazzole, senza dischi abrasivi.


Asciugare il pavimento in modo uniforme e compatto, aspirando eventuali residui di liquidi. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita e fare asciugare.

A pavimento completamente asciutto, senza aloni di umidità, stendere in modo uniforme due mani di idrorepellente **FANGOROSA TRATTAMENTO**, evitando di lasciare residui in eccesso, quindi asciugare. Successivamente dare due mani di cera **FANGOROSA FINITURA**.

Una volta asciutto, eseguire quindi la stuccatura cementizia.

Dopo avere pulito il pavimento dai vari residui di stucco con il prodotto **FANGOROSA LAVAGGIO**, passare una ulteriore mano di idrorepellente **FANGOROSA TRATTAMENTO** in modo uniforme, senza lasciare residui. Lasciare quindi asciugare.

A trattamento concluso, completare con una mano di cera **FANGOROSA FINITURA**.



**COLLEZIONE
LAMBRO**

AREA TECNICA

MANUTENZIONE PERIODICA


Consigliamo l'utilizzo del **FANGOROSA SOAP**, detergente universale per la pulizia di tutte le superfici. In alternativa, è possibile utilizzare sapone neutro e acqua. Non usare alcol, detergenti a base acida, solventi o ammoniaca. Non usare detergenti aggressivi, acidi o alcalini.

La finitura a cera va rinnovata periodicamente, ogni 8/10 mesi. Quando necessario si consiglia di applicare una mano di **FANGOROSA FINITURA**.

Tutti i prodotti sono disponibili su www.fangorosa.com.



**COLLEZIONE
LAMBRO**

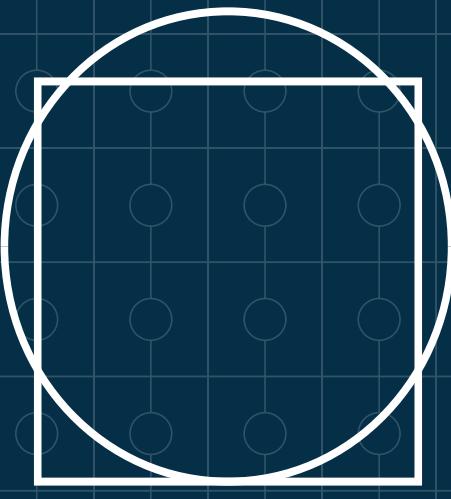

FANGOROSA